

Eclairage

ARROSAGE

	Réf.
Loc-Light	LL-045
Composition : Lampe en inox à LED 3 piles plates (type 357) 24 rotules (340 mm) 1 plot magnétique (Ø 31 mm)	

	Réf.
Loc-Light avec Fibre optique	LL-050


Composition : Lampe en inox à LED
3 piles plates (type 357)
1 fibre optique L : 300 mm
12 rotules (108 mm)
1 plot magnétique (Ø 31 mm)

Jeu de piles	LL-030
---------------------	---------------

Composition : 3 piles plates (type 357)

Fibre optique	LL-010
----------------------	---------------

Composition : 1 fibre optique L : 300 mm avec adaptateur Loc-Light

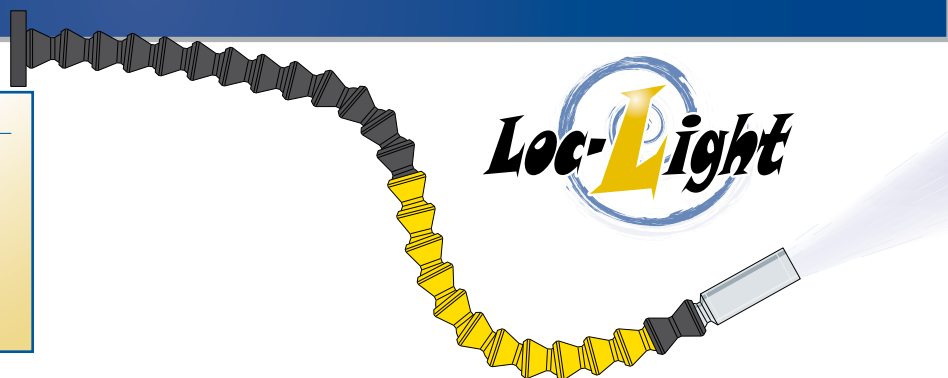

RIGIDE LÉGÈRE ETANCHE PRÉCISE
MAGNÉTIQUE PRATIQUE FLEXIBLE



TECHNIQUE :
LUMINESCENCE LED 8000 MCD
DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE
(LIGHT EMITTING DIODE)

Supports de flash Articulés

KOPAL®

Liberté totale
Orientation illimitée
Longueur modulable

Coude de fixation (les 2) **60N531**
avec fixation par vis



Rotule de fixation (les 2) **60N533**
avec un trou Ø 6.35 pour fixation par vis



Segment (les 12) 285 mm **61N501**
Ø 31 (les 42) 1 mètre **61N500**
(les 315) 7.5 mètres **69N540**
(les 630) 15 mètres **69N541**



Manchon double (les 4) **61N514**



Support droit
réf. **60N510**

longueur 350 mm
12 segments
2 rotules de fixation
1 manchon double

Support d'équerre
réf. **60N511**

longueur 330 mm
1 coude de fixation
12 segments
1 rotule de fixation

