


LM 300

i Principe

Deux semelles en acier assurent un bon guidage des pièces à chanfreiner et simplifient le réglage de la valeur du chanfrein.

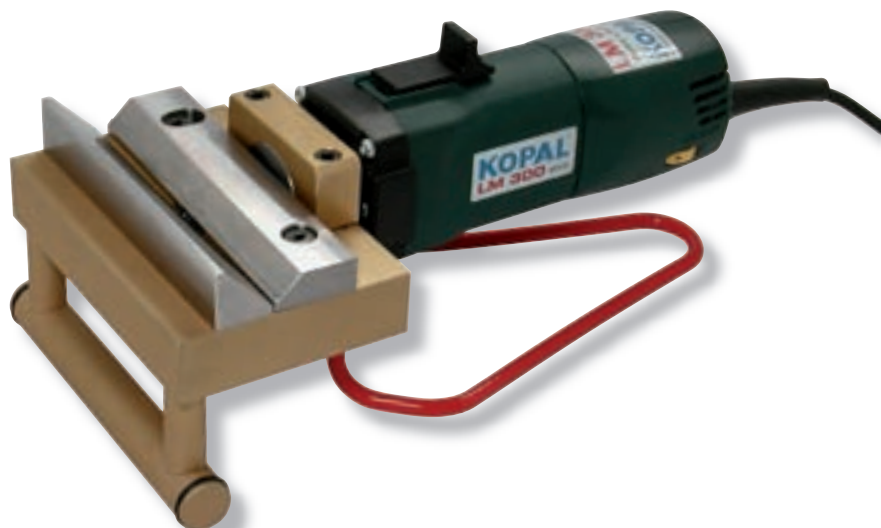

Machine LM 300

Réf.

comprenant :

AZ-415

1 fraise carbure Ø 6 x 47 mm

1 Pince Ø 6 mm

Fraise et accessoire

Réf.

Fraise carbure : Ø 6 x 47 mm AZ-627

Pince Ø 6 mm et écrou AZ-947

- Utilisation sur établi ou portable
- Longue durée de vie de la fraise

Caractéristiques :

Chanfrein :

0 à 2 mm sur plat


Fraise carbure : Ø 6

Moteur : 710 W - 230 V.


Vitesse de rotation variable
10000 à 27000 tr/min

Poids : 4 kg


Semelles d'appui : 150 mm

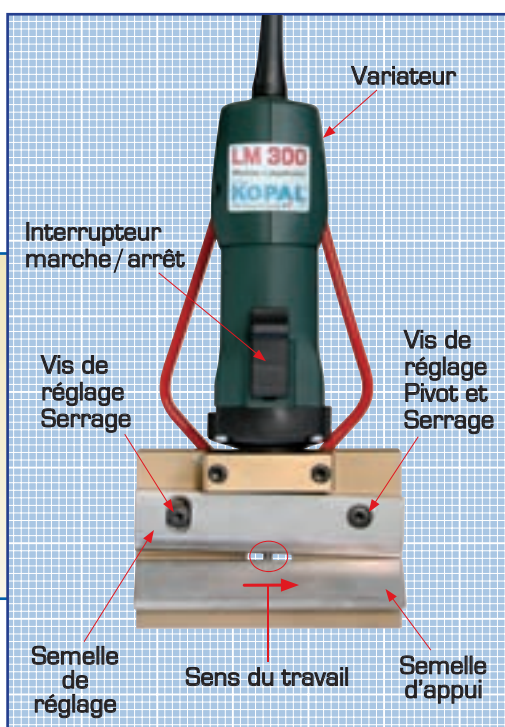

Réglage du chanfrein :

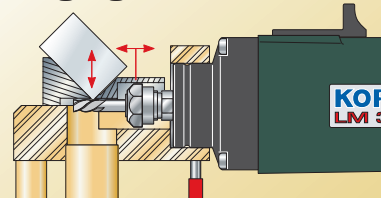

Faire pivoter la semelle de réglage pour changer la hauteur de la pièce par rapport à la fraise.

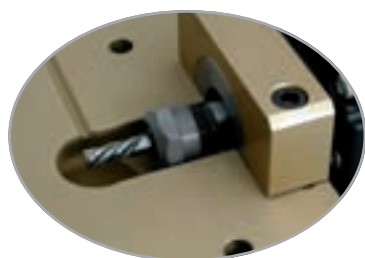

La longueur d'affûtage utile de la fraise (10 mm) permet plusieurs positions de coupe par déplacement de la fraise dans la pince.

